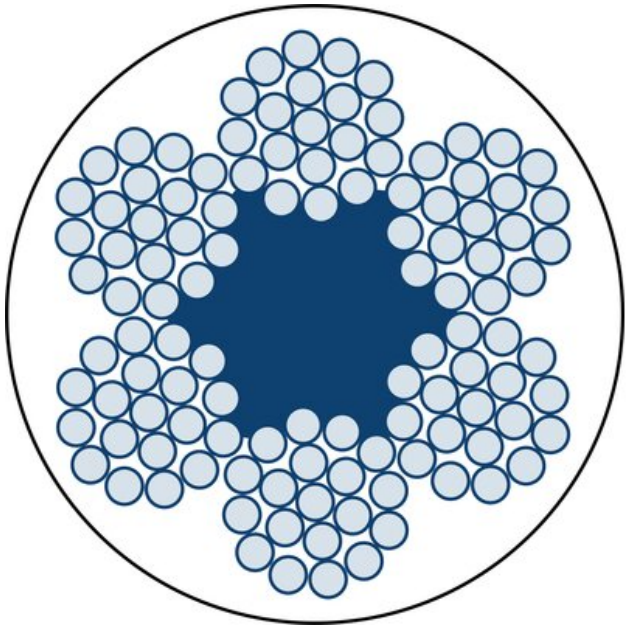

Bendro naudojimo

Stropų gamibai

Plieno lynas ROPETEX S14 su PVC

Produkto informacija

ROPETEX

sZ G

Plienino lynas ROPETEX S14 yra cinkuotas lynas su organine šerdimi (FC) ir turi skaidrią PVC dangą. Jis gali būti naudojamas įvairioms reikmėms, tokioms kaip kėlimo stropai, fiksavimo lynas ir kt. Tai dažniausiai naudojama mažais skersmenimis iki 12 mm. ROPETEX S14 yra su organine šerdimi (FC), dėl kurios lynas yra labai lankstus ir pagrįstai tvirtas.

PVC danga yra atspari UV spinduliaims, todėl ji tinka ilgalaikiam naudojimui lauke ir visiškai atitinka REACH direktyvą 1907/2006.

*pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Lyno konstrukcija: 6x19M-FC
Žymėjimas: Atitinka standartą
Temperatūros diapazonas: -30°C iki +70°C
Standartas: EN 12385-4
except from coating
Pastaba: Antgaliai turi būti dedami ant nuvalyto nuo PVC plieno lyno. PVC danga turi būti pašalinta prieš dengiant įvorę, o įvorės dydis nustatomas pagal plieno lyno matmenis. Periodiškai tikrinti plieno lyną gali būti sudėtinga dėl PVC dangos. Galutinis vartotojas turi tinkamai valdyti šią riziką, pavyzdžiui, laiku pakeisdamas lyną.

Užpildymo faktorius: 0,45

Produkto kodas	Lyno Ø	Lyno Ø be PVC mm	Spalva	Tensile strength N/mm²	Min. trūkimo riba kN	Padengimas	Metalo plotas (mm²)	Svoris	Pristatymo laikas
105130080060020	8	-	-	-	-	-	-	-	-
105130100080020	10	-	-	-	-	-	-	-	-
105130120100020	12	-	-	-	-	-	-	-	-