

Plieno lynas Ropetex PERFORM 8CP

Produkto informacija

ROPETEX

ZS SZ G 

Plieno lynas **ROPETEX** PERFORM 8CP yra aukštos trūkimo ribos aštuonių gijų plieno lynas. Išorinės gijos yra kompaktinės, šerdis nuo išorinių gijų atskirta plastiko sluoksniu, kuris sumažina vidinį įtempimą ir pailgina tarnavimo laiką. Ropetex PERFORM 8CP rotacijai atsparus plieno lynas.

Pagrindiniai privalumai

- Ilgas tarnavimo laikas
- Tinka daugialuoksniam vyniojimui ant ritės
- Ytin atsparus gniuždimui
- Ytin atsparus dylimui
- Aukšta trūkimo riba (MBL)
- Plastikinis sluoksnis, mažinantis vidinę trintį ir įtampą, tuo pačiu apsaugant šerdį

Naudojamas

- Kėlimo lynas
- Pagalbinis kėlimo lynas
- Strėlės lynas
- Atotampų lynas
- Trolley rope
- Pendant rope
- Grab rope

Standartas: EN12385


Plieno kategorijos pagal ISO4309:2017

- Ø 8 mm to 14 mm: RCN 04
- Ø 15 mm to 39 mm: RCN 09
- Ø 40 mm to 48 mm: RCN 11

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +60°C

Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai


Užpildymo faktorius: 0,664

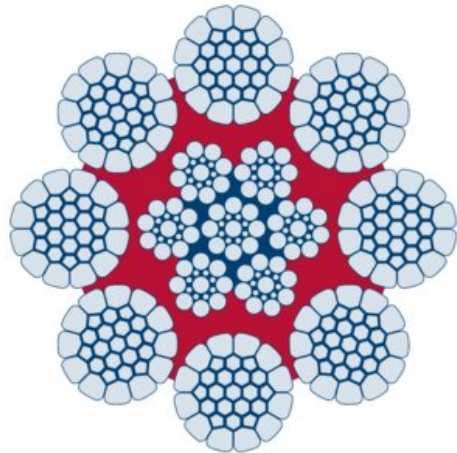

Konteinerinis kranas



Tiltinis kranas



Automobilinis kranas



Jūrinis kranas



Deck crane



Uosto mobilusis kranas



Ladle crane



STS crane



Straddle carrier



RTG



Tolerancija: +2% iki +4%

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Tensile strength N/mm ²	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)	Pristatymo laikas
103100803270012	8	1 960	Cinkuotas	zS	57,4	33,3	A-2	29	20
103100804270012	8	1 960	Cinkuotas	sZ	57,4	33,3	A-2	29	20
103100903270012	9	1 960	Cinkuotas	zS	72,4	42,2	A-2	36	20
103100904270012	9	1 960	Cinkuotas	sZ	72,4	42,2	A-2	36	20
103101003270012	10	1 960	Cinkuotas	zS	89,5	52,1	A-2	45	20
103101004270012	10	1 960	Cinkuotas	sZ	89,5	52,1	A-2	45	20
103101103270012	11	1 960	Cinkuotas	zS	107,6	63	A-2	55	20
103101104270012	11	1 960	Cinkuotas	sZ	107,6	63	A-2	55	2
103101203270012	12	1 960	Cinkuotas	zS	128,1	75	A-2	65	20
103101204270012	12	1 960	Cinkuotas	sZ	128,1	75	A-2	65	20
103101303270012	13	1 960	Cinkuotas	zS	150,7	88	A-2	76	20
103101304270012	13	1 960	Cinkuotas	sZ	150,7	88	A-2	76	20
103101403270012	14	1 960	Cinkuotas	zS	174,3	102,1	A-2	89	20
103101404270012	14	1 960	Cinkuotas	sZ	174,3	102,1	A-2	89	20
103101503270012	15	1 960	Cinkuotas	zS	201,4	117,2	A-2	102	20
103101504270012	15	1 960	Cinkuotas	sZ	201,4	117,2	A-2	102	20
103101603270012	16	1 960	Cinkuotas	zS	228,8	133,4	A-2	116	20
103101604270012	16	1 960	Cinkuotas	sZ	228,8	133,4	A-2	116	2

103101803270012	18	1 960	Cinkuotas	zS	289,8	168,8	A-2	147	20
103101804270012	18	1 960	Cinkuotas	sZ	289,8	168,8	A-2	147	20
103102003270012	20	1 960	Cinkuotas	zS	358	208,4	A-2	182	20
103102004270012	20	1 960	Cinkuotas	sZ	358	208,4	A-2	182	20
103102203270012	22	1 960	Cinkuotas	zS	432,4	252,2	A-2	220	20
103102204270012	22	1 960	Cinkuotas	sZ	432,4	252,2	A-2	220	20
103102403270012	24	1 960	Cinkuotas	zS	514,6	301,1	A-2	261	20
103102404270012	24	1 960	Cinkuotas	sZ	514,6	301,1	A-2	261	20
103102503270012	25	1 960	Cinkuotas	zS	568,4	325,6	A-2	284	20
103102504270012	25	1 960	Cinkuotas	sZ	568,4	325,6	A-2	284	20
103102603270012	26	1 960	Cinkuotas	zS	603,9	352,2	A-2	332	20
103102604270012	26	1 960	Cinkuotas	sZ	603,9	352,2	A-2	332	20
103102803270012	28	1 960	Cinkuotas	zS	700,4	408,5	A-2	355	2
103102804270012	28	1 960	Cinkuotas	sZ	700,4	408,5	A-2	355	2
103103003270012	30	1 960	Cinkuotas	zS	803,9	468,9	A-2	410	20
103103004270012	30	1 960	Cinkuotas	sZ	803,9	468,9	A-2	410	20
103103203270012	32	1 960	Cinkuotas	zS	915,5	533,5	A-2	465	20
103103204270012	32	1 960	Cinkuotas	sZ	915,5	533,5	A-2	465	20
103103403270012	34	1 960	Cinkuotas	zS	1 033,3	602,3	A-2	552	20
103103404270012	34	1 960	Cinkuotas	sZ	1 033,3	602,3	A-2	552	20
103103603270012	36	1 960	Cinkuotas	zS	1 159,2	675,2	A-2	588	20
103103604270012	36	1 960	Cinkuotas	sZ	1 159,2	675,2	A-2	588	20
103103803270012	38	1 960	Cinkuotas	zS	1 290,1	752,3	A-2	656	20

103103804270012	38	1 960	Cinkuotas	sZ	1 290,1	752,3	A-2	656	20
103104003270012	40	1 960	Cinkuotas	zS	1 431,2	833,6	A-2	726	20
103104004270012	40	1 960	Cinkuotas	sZ	1 431,2	833,6	A-2	726	20
103104203270012	42	1 960	Cinkuotas	zS	1 577,3	919,1	A-2	800	20
103104204270012	42	1 960	Cinkuotas	sZ	1 577,3	919,1	A-2	800	20
103104403270012	44	1 960	Cinkuotas	zS	1 730,6	1 008,7	A-2	880	20
103104404270012	44	1 960	Cinkuotas	sZ	1 730,6	1 008,7	A-2	880	20