

Konteinerių kėlimo traversa tipas C ir D

Produkto informacija



Bendra informacija: Kėlimo traversa standartinių 20-ies ir 40-ies pėdų konteineriams kelti. Komplektuojama kartu su plieno lyno ar grandininiais stropais, gali būti su CLB-32 arba CLB-40 konteinerių kabliais tvirtinamais konteinerio apačioje arba su kabliais CLT tvirtinimui viršuje.

Konstrukcija: C tipo traversa pritaikyta kai užkabinimo taškai yra apačioje. D tipo traversa pritaikyta kai užkabinimo taškai yra viršuje.


Bandymas: 1,5 x saugi darbinė apkrova.

Medžiaga: Sija ir plokštė iš aukščiausio stiprumo konstrukcinio plieno.

Žymėjimas: Saugi darbinė apkrova (RDA), serijinis numeris, traversos svoris ir CE ženklimas.

Padengimas: Dažyta geltona spalva.

Pastaba: Pagaminta pagal tarptautinį standartą SS-ISO 3874, nurodantį, kad tvarkant pakrautus standartinius konteinerius, didesnius nei 10 pėdų, reikalinga sija.

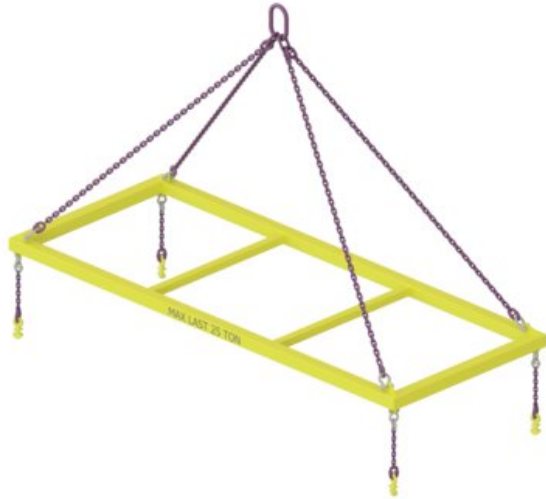

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Tipas	For container size (ft)	B mm	H mm	K mm	L mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
62056692D240	6692D-240	24	1C-1CC	20	2 260	3 600	1 100	5 850	690	20
62056692C240	6692C-240	24	1C-1CC	20	2 550	3 650	3 400	5 850	720	20
62056694D360	6694D-360	36	1A-1AAA	40	2 260	6 500	1 300	11 985	2 350	20
62056694C360	6694C-360	36	1A-1AAA	40	2 550	6 500	3 800	11 985	2 400	20

Techninis eskizas

