


Plieno lynas ROPETEX PERFORM 35C

Produkto informacija

ROPETEX



ROPETEX PERFORM 35C yra lankstus aukštos kokybės antirotacinis plieno lynas. Gijos yra sutankintos, todėl lynas išlaiko dideles apkrovas ir yra atsparus dilimui. ROPETEX PERFORM 35C galima vynioti keliais sluoksniais nepažeidžiant lyno.

Pagrindiniai privalumai

- Rotacijai atsparus plieno lynas
- Ilgas tarnavimo laikas
- Tinka daugiasluoksniams vyniojimui ant ritės
- Atsparus smūgiams, gniuždymui
- Atsparus dilimui
- Aukšta trūkimo riba (MBL)

Naudojamas

- Pagrindinis krūvio lynas
- Gervių lynas
- Pagalbiniai keltuvo lynai

Plieno lyno kategorijos pagal ISO4309:2017: 23-2

Lyno konstrukcija: 35xK7WS

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +60°C


Standartas: EN 12385-4

Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Užpildymo faktorius: 0,72

RCN: 23-2

Tolerancija: +2% iki +4%

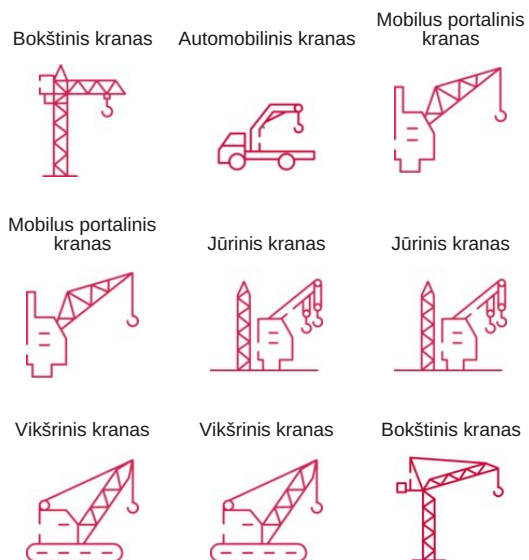

Self-erected crane



Krovimo kranas



Automobilinis kranas



Jūrinis kranas



Deck crane



Knuckle boom crane



Traukimo gervė



Produkto kodas	Lyno Ø mm	Tensile strength N/mm ²	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)	Pristatymo laikas
104100806270012	8	1 960	Cinkuotas	zZ	60,9	36,4	A-2	32	2
104100906270012	9	1 960	Cinkuotas	zZ	76,9	46,1	A-2	40	20
104101006270012	10	1 960	Cinkuotas	zZ	94,7	56,9	A-2	50	2
104101106270012	11	1 960	Cinkuotas	zZ	114	68,8	A-2	60	2
104101206270012	12	1 960	Cinkuotas	zZ	135,4	81,9	A-2	72	2
104101306270012	13	1 960	Cinkuotas	zZ	159,8	96,2	A-2	84	2
104101406270012	14	1 960	Cinkuotas	zZ	185,3	115,5	A-2	98	2
104101506270012	15	1 960	Cinkuotas	zZ	213,3	128	A-2	112	2
104101606270012	16	1 960	Cinkuotas	zZ	242,3	145,7	A-2	127	2
104101606300012	16	2 160	Cinkuotas	zZ	251,5	145,7	A-2	127	20
104101806270012	18	1 960	Cinkuotas	zZ	306,4	184,3	A-2	158	20
104101806300012	18	2 160	Cinkuotas	zZ	318,8	184,3	A-2	158	20

104101906270012	19	1 960	Cinkuotas	zZ	341	205,4	A-2	179	20
104102006270012	20	1 960	Cinkuotas	zZ	377,7	227,6	A-2	198	20
104102006300012	20	2 160	Cinkuotas	zZ	393	227,6	A-2	198	20
104102106270012	21	1 960	Cinkuotas	zZ	417,4	250,9	A-2	218	20
104102106300012	21	2 160	Cinkuotas	zZ	433,6	250,9	A-2	218	20
104102206270012	22	1 960	Cinkuotas	zZ	458,1	275,4	A-2	240	20
104102206300012	22	2 160	Cinkuotas	zZ	475,2	275,4	A-2	240	20
104102306270012	23	1 960	Cinkuotas	zZ	499,8	301	A-2	262	20
104102306300012	23	2 160	Cinkuotas	zZ	520,7	301	A-2	262	20
104102406270012	24	1 960	Cinkuotas	zZ	544,6	327,7	A-2	285	20
104102506270012	25	1 960	Cinkuotas	zZ	590,4	355,6	A-2	310	20
104102606270012	26	1 960	Cinkuotas	zZ	639,3	384,6	A-2	334	20
104102806270012	28	1 960	Cinkuotas	zZ	741,1	446,1	A-2	388	20
104103006270012	30	1 960	Cinkuotas	zZ	851	512,1	A-2	445	20
104103206270012	32	1 960	Cinkuotas	zZ	967,1	582,6	A-2	506	20