


Plieno lynas ROPETEX PERFORM 35C

Produkto informacija

ROPETEX



ROPETEX PERFORM 35C yra lankstus aukštos kokybės antirotacinis plieno lynas. Gijos yra sutankintos, todėl lynas išlaiko dideles apkrovas ir yra atsparus dilimui. ROPETEX PERFORM 35C galima vynioti keliais sluoksniais nepažeidžiant lyno.

Pagrindiniai privalumai

- Rotacijai atsparus plieno lynas
- Ilgas tarnavimo laikas
- Tinka daugiasluoksniams vyniojimui ant ritės
- Atsparus smūgiams, gniuždymui
- Atsparus dilimui
- Aukšta trūkimo riba (MBL)

Naudojamas

- Pagrindinis krūvio lynas
- Gervių lynas
- Pagalbiniai keltuvo lynai

Plieno lyno kategorijos pagal ISO4309:2017: 23-2

Lyno konstrukcija: 35xK7WS

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +60°C


Standartas: EN 12385-4

Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Užpildymo faktorius: 0,72

RCN: 23-2

Tolerancija: +2% iki +4%

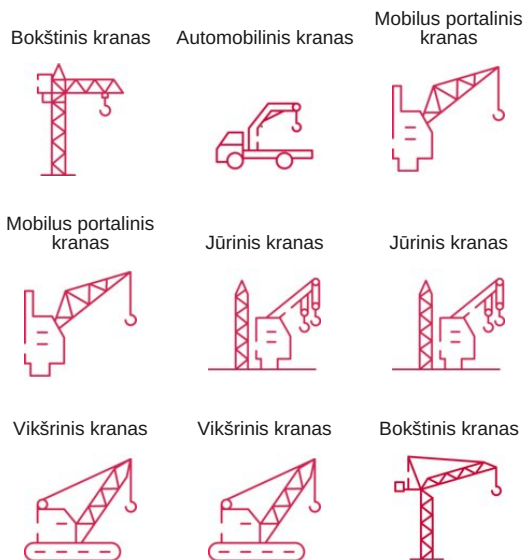

Self-erected crane



Krovimo kranas



Automobilinis kranas



Jūrinis kranas



Deck crane



Knuckle boom crane



Traukimo gervė



| Produkto kodas | Lyno Ø mm | Tensile strength N/mm ² | Padengimas | Vijimo kryptis | Min. trūkimo riba kN | Metalo plotas mm ² | Sutepimas | Svoris (kg/100m) | Pristatymo laikas |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| 104100806270012 | 8 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 60,9 | 36,4 | A-2 | 32 | 2 |
| 104100906270012 | 9 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 76,9 | 46,1 | A-2 | 40 | 20 |
| 104101006270012 | 10 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 94,7 | 56,9 | A-2 | 50 | 2 |
| 104101106270012 | 11 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 114 | 68,8 | A-2 | 60 | 2 |
| 104101206270012 | 12 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 135,4 | 81,9 | A-2 | 72 | 2 |
| 104101306270012 | 13 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 159,8 | 96,2 | A-2 | 84 | 2 |
| 104101406270012 | 14 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 185,3 | 115,5 | A-2 | 98 | 2 |
| 104101506270012 | 15 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 213,3 | 128 | A-2 | 112 | 2 |
| 104101606270012 | 16 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 242,3 | 145,7 | A-2 | 127 | 2 |
| 104101606300012 | 16 | 2 160 | Cinkuotas | zZ | 251,5 | 145,7 | A-2 | 127 | 20 |
| 104101806270012 | 18 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 306,4 | 184,3 | A-2 | 158 | 20 |
| 104101806300012 | 18 | 2 160 | Cinkuotas | zZ | 318,8 | 184,3 | A-2 | 158 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|-----------|----|-------|-------|-----|-----|----|
| 104101906270012 | 19 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 341 | 205,4 | A-2 | 179 | 20 |
| 104102006270012 | 20 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 377,7 | 227,6 | A-2 | 198 | 20 |
| 104102006300012 | 20 | 2 160 | Cinkuotas | zZ | 393 | 227,6 | A-2 | 198 | 20 |
| 104102106270012 | 21 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 417,4 | 250,9 | A-2 | 218 | 20 |
| 104102106300012 | 21 | 2 160 | Cinkuotas | zZ | 433,6 | 250,9 | A-2 | 218 | 20 |
| 104102206270012 | 22 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 458,1 | 275,4 | A-2 | 240 | 20 |
| 104102206300012 | 22 | 2 160 | Cinkuotas | zZ | 475,2 | 275,4 | A-2 | 240 | 20 |
| 104102306270012 | 23 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 499,8 | 301 | A-2 | 262 | 20 |
| 104102306300012 | 23 | 2 160 | Cinkuotas | zZ | 520,7 | 301 | A-2 | 262 | 20 |
| 104102406270012 | 24 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 544,6 | 327,7 | A-2 | 285 | 20 |
| 104102506270012 | 25 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 590,4 | 355,6 | A-2 | 310 | 20 |
| 104102606270012 | 26 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 639,3 | 384,6 | A-2 | 334 | 20 |
| 104102806270012 | 28 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 741,1 | 446,1 | A-2 | 388 | 20 |
| 104103006270012 | 30 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 851 | 512,1 | A-2 | 445 | 20 |
| 104103206270012 | 32 | 1 960 | Cinkuotas | zZ | 967,1 | 582,6 | A-2 | 506 | 20 |