


## Plieno lynas ROPETEX PERFORM 35C

### Produkto informacija

**ROPETEX**



**ROPETEX** PERFORM 35C yra lankstus aukštos kokybės antirotacinis plieno lynas. Gijos yra sutankintos, todėl lynas išlaiko dideles apkrovas ir yra atsparus dilimui. ROPETEX PERFORM 35C galima vynioti keliais sluoksniais nepažeidžiant lyno.

#### Pagrindiniai privalumai

- Rotacijai atsparus plieno lynas
- Ilgas tarnavimo laikas
- Tinka daugiasluoksniams vyniojimams ant ritės
- Atsparus smūgiams, gniuždymui
- Atsparus dilimui
- Aukšta trūkimo riba (MBL)

#### Naudojamas

- Pagrindinis krūvio lynas
- Gervių lynas
- Pagalbiniai keltuvo lynai

Plieno lyno kategorijos pagal ISO4309:2017: 23-2

Lyno konstrukcija: 35xK7WS

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +60°C


Standartas: EN 12385-4

Pastaba: \*pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Užpildymo faktorius: 0,72

RCN: 23-2

Tolerancija: +2% iki +4%

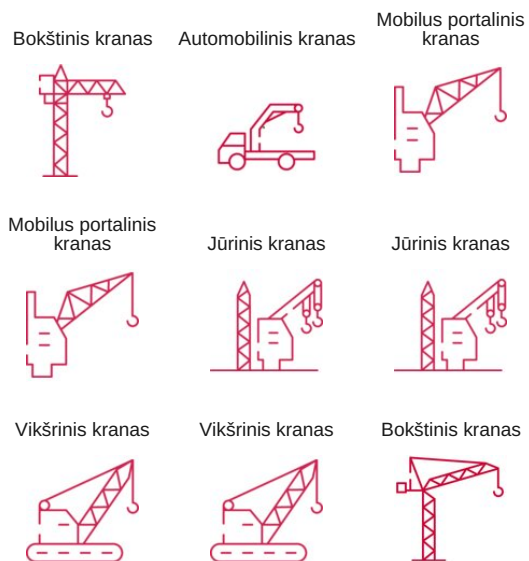

Self-erected crane



Krovimo kranas



Automobilinis kranas



Jūrinis kranas



Deck crane



Knuckle boom crane



Traukimo gervė



Produkto kodas	Lyno Ø mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)	Pristatymo laikas
104100806270012	8	1 960	Cinkuotas	zZ	60,9	36,4	A-2	32	2
104100906270012	9	1 960	Cinkuotas	zZ	76,9	46,1	A-2	40	20
104101006270012	10	1 960	Cinkuotas	zZ	94,7	56,9	A-2	50	2
104101106270012	11	1 960	Cinkuotas	zZ	114	68,8	A-2	60	2
104101206270012	12	1 960	Cinkuotas	zZ	135,4	81,9	A-2	72	2
104101306270012	13	1 960	Cinkuotas	zZ	159,8	96,2	A-2	84	2
104101406270012	14	1 960	Cinkuotas	zZ	185,3	115,5	A-2	98	2
104101506270012	15	1 960	Cinkuotas	zZ	213,3	128	A-2	112	2
104101606270012	16	1 960	Cinkuotas	zZ	242,3	145,7	A-2	127	2
104101606300012	16	2 160	Cinkuotas	zZ	251,5	145,7	A-2	127	20
104101806270012	18	1 960	Cinkuotas	zZ	306,4	184,3	A-2	158	20
104101806300012	18	2 160	Cinkuotas	zZ	318,8	184,3	A-2	158	20

104101906270012	19	1 960	Cinkuotas	zZ	341	205,4	A-2	179	20
104102006270012	20	1 960	Cinkuotas	zZ	377,7	227,6	A-2	198	20
104102006300012	20	2 160	Cinkuotas	zZ	393	227,6	A-2	198	20
104102106270012	21	1 960	Cinkuotas	zZ	417,4	250,9	A-2	218	20
104102106300012	21	2 160	Cinkuotas	zZ	433,6	250,9	A-2	218	20
104102206270012	22	1 960	Cinkuotas	zZ	458,1	275,4	A-2	240	20
104102206300012	22	2 160	Cinkuotas	zZ	475,2	275,4	A-2	240	20
104102306270012	23	1 960	Cinkuotas	zZ	499,8	301	A-2	262	20
104102306300012	23	2 160	Cinkuotas	zZ	520,7	301	A-2	262	20
104102406270012	24	1 960	Cinkuotas	zZ	544,6	327,7	A-2	285	20
104102506270012	25	1 960	Cinkuotas	zZ	590,4	355,6	A-2	310	20
104102606270012	26	1 960	Cinkuotas	zZ	639,3	384,6	A-2	334	20
104102806270012	28	1 960	Cinkuotas	zZ	741,1	446,1	A-2	388	20
104103006270012	30	1 960	Cinkuotas	zZ	851	512,1	A-2	445	20
104103206270012	32	1 960	Cinkuotas	zZ	967,1	582,6	A-2	506	20